


STANDARDAUFSTELLUNG

Seite 1/1

MPTK 105 7,5 – 18,5 kW/1500 UPM, 3 x 400 V/50 Hz in Trockenschacht.
 Pumpenabgang ø160 mm PVC-Druckrohr.
 Exkl. Elektroausrüstung.

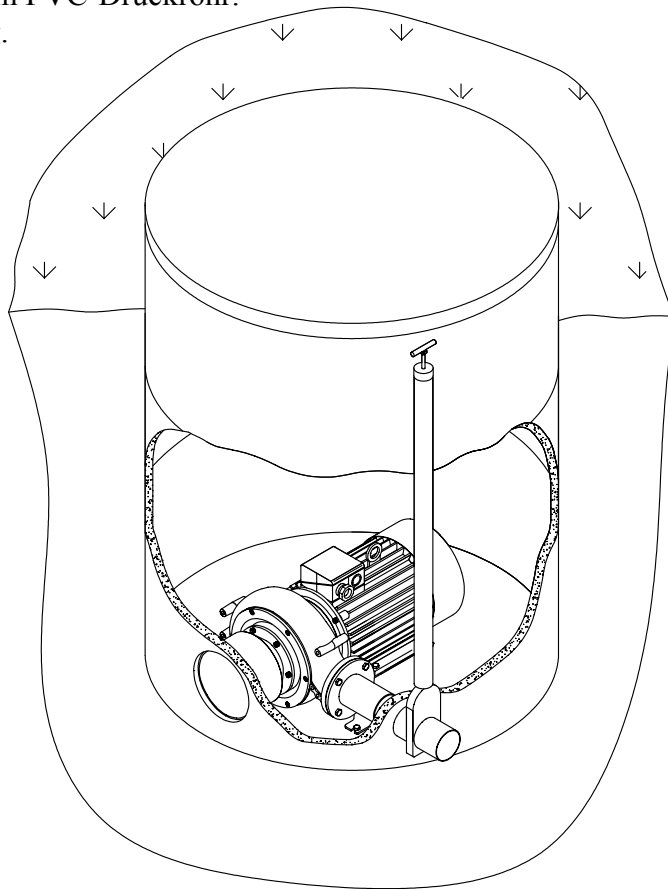

Prinzipskizze 3740698

Spezifikation der Artikelnummern:

1 Pumpe (Typ/kW)	2504907 105/7,5	2504911 105/11,0	2504915 105/15,0	2504918 105/18,5
Pumpengehäuse	105			
Stützfuß	7112117	7112118	7112119	
Ansaugstutzen für Ultrarohr ø315	7712034			
Abgangsstutzen für PVC-Rohr ø160	7712017			
Schieber ø110 Abgangsseite	7614001			
Verlängerungsstange Schieber ø110	7614002			
Messersystem	7917062			
Ausgeweitetes Messersystem	7917065			
Ansaugstutzen für Ultrarohr ø 315	7712039			

PS: Der Abgangsstutzen kann sowohl + als auch - 90° gedreht sein.

Technische und massliche Änderungen vorbehalten..

Ganze oder auszugsweise Wiedergabe nur nach ausdrücklicher Genehmigung von Landia A/S.